

POÊLES EN ACIER VERTICAUX de 50 à 120 m<sup>2</sup>

SUPRA



CONCEPTION FRANÇAISE

# GOTEBORG

Un poêle design associé à une grande vision du feu.



- Compact et rond  
diamètre inférieur à 50 cm
- Grande façade plein verre  
diagonale 53 cm (21 pouces)
- Compartiment range-accessoires fermé
- Système vitre propre
- Cendrier à extraction facile
- Déflecteurs démontables




Poignée



GRANDE VISION



BBC / RT 2012

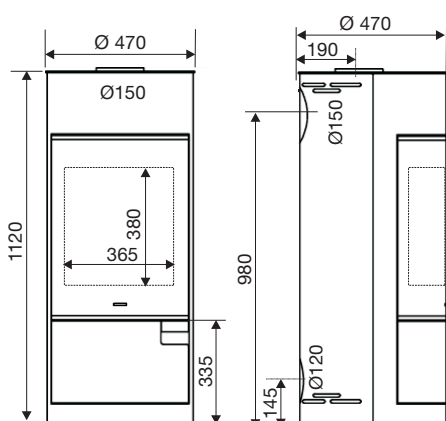

Dimensions Ø x H (cm) : Ø 47 x 112

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A+

A+

## PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 4 à 12
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	25 horizontal / 40 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m <sup>2</sup> )	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement en vermiculite. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	12
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	40 / 40

CODE EAN (311 983 +...)

GOTEBORG

...117 311 5

\* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles